


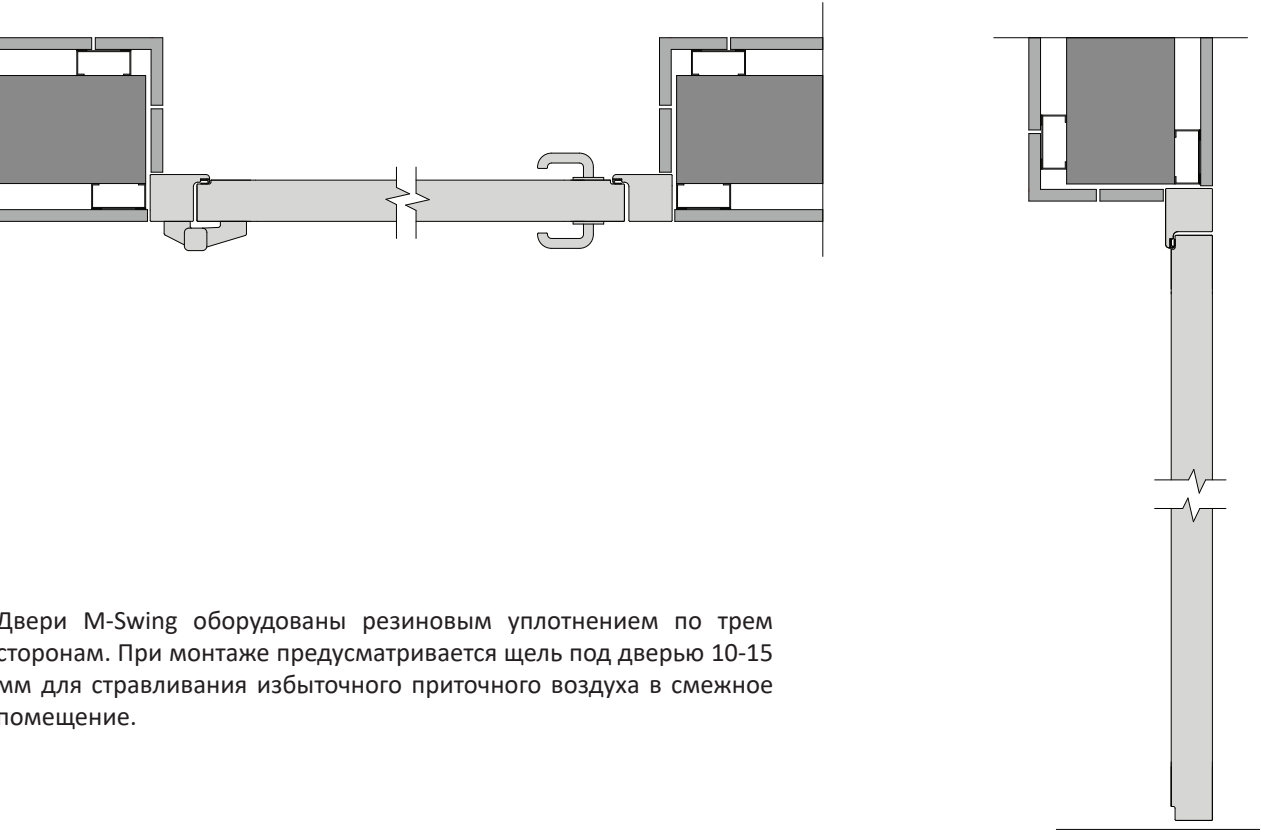

Двери M-Swing оборудованы резиновым уплотнением по трем сторонам. При монтаже предусматривается щель под дверью 10-15 мм для стравливания избыточного приточного воздуха в смежное помещение.

Стандартные типоразмеры

Двери одностворчатые M-Swing HPL

Размер полотна, мм	Дверной блок, мм (полотно с коробкой)	Проход в свету, мм:	Минимальный установочный проем, мм
700x2000	805x2062	673x1996	815x2070
750x2000	855x2062	723x1996	865x2070
800x2000	905x2062	773x1996	915x2070
900x2000	1005x2062	873x1996	1015x2070
1000x2000	1105x2062	973x1996	1115x2070
1100x2000	1205x2062	1073x1996	1215x2070

Двери двустворчатые M-Swing HPL X2

Размер полотен, мм	Дверной блок, мм (полотно с коробкой)	Проход в свету, мм:	Минимальный установочный проем, мм
1200x2000	1310x2062	1178x1996	1320x2070
1300x2000	1410x2062	1278x1996	1420x2070
1400x2000	1510x2062	1378x1996	1520x2070
1500x2000	1610x2062	1478x1996	1620x2070
1600x2000	1710x2062	1578x1996	1720x2070
1700x2000	1810x2062	1678x1996	1820x2070
1800x2000	1910x2062	1778x1996	1920x2070

Наряду со стандартными типоразмерами, могут быть изготовлены двери по индивидуальному заказу клиента с максимальной шириной полотна 1500 мм



Двери медицинские распашные
Серия: M-Swing HPL



HPL Series

Специализированные двери M-Swing HPL из ламината высокого давления отвечают повышенным требованиям надежности, гигиены и дизайна. Данная серия прекрасно гармонирует с раздвижными дверями M-Slide.

M-Swing HPL

Эксплуатационные характеристики

Двери серии М, к семейству которых относятся раздвижные двери M-Swing HPL, специально сконструированы для тяжелых условий эксплуатации на объектах здравоохранения.

Полотна дверей представляют собой проклеенный сэндвич на базе толстостенного алюминиевого профиля. В качестве лицевого покрытия используется компакт HPL, толщиной 3 мм. Полотно выдерживает значительные ударные нагрузки. Лицевое покрытие из ламината высокого давления обладает уникальной устойчивостью к царапинам.

Гигиеническое исполнение

Полотна дверей имеют абсолютно гладкую, удобную для протирания и дезинфекции поверхность. Остекление, а также примыкание профиля рамы полотна к лицевому HPL или стеклу выполнено заподлицо, без выступающих частей. Используемые материалы устойчивы к воздействию дезсредств и ультрафиолета.

Опции автоматики и механики

Автоматический привод

Двери M-Swing могут оснащаться надежными автоматическими приводами, приводимыми в действие безконтактными кнопками. Кроме удобства эксплуатации, дверная автоматика способствует поддержанию уровня стерильности в зоне чистых помещений.

Механические доводчики

Двери могут оборудоваться доводчиками. Для двустворчатых дверей используется специальная система доводчиков, которая управляет последовательностью закрывания створок. С такой системой отпадает необходимость запирать доборную створку на шпингалет. Транспортировать пациента в лежачем состоянии становится гораздо удобнее.



Дизайн

При оформлении заказа, клиент может выбрать цветовое решение дверного полотна из предлагаемой стандартной палитры или подобрать свой индивидуальный оттенок. Многообразие цветовой гаммы HPL от ведущих мировых производителей предоставляет возможность реализовать любую дизайнерскую идею. Алюминиевый профиль рамы полотна можно заказать в классическом анодированном исполнении или с порошковой покраской в цвет по палитре RAL.

Комплектация

Двери M-Swing комплектуются надежными замками и петлями европейского производства. Гарнитур ручек обсуждается с заказчиком.